



TRANSPORTBANDENSERVICE
ÉÉN BEDRIJF - ÉÉN PARTNER - ÉÉN EN AL SERVICE

KUNSTSTOF TRANSPORTBANDEN

01

ONAFHANKELIJK CONFECTIE ATELIER

Vanuit onze keuze om als bedrijf u de beste band volgens de toepassing aan te bieden werken wij samen met meerdere kwaliteitsleveranciers. Ons standaard leveringsprogramma bestaat momenteel uit meer dan 200 verschillende bandtypes, tot op 3.500mm breedte. (breder ook mogelijk op aanvraag)
Wanneer wij u een band aanbevelen staan we garant voor onze keuze!




02

OPBOUW

Kunststof transportbanden zijn banden die uit kunststoffen samengesteld zijn en voorzien zijn van weefselinlagen.

De bandmaterialen worden toegepast in veel verschillende sectoren en industrieën. Ieder materiaal heeft unieke eigenschappen en mogelijkheden. De voedingsgeschikte banden voldoen aan de huidige normen, zoals FDA-USDA, HACCP, ...

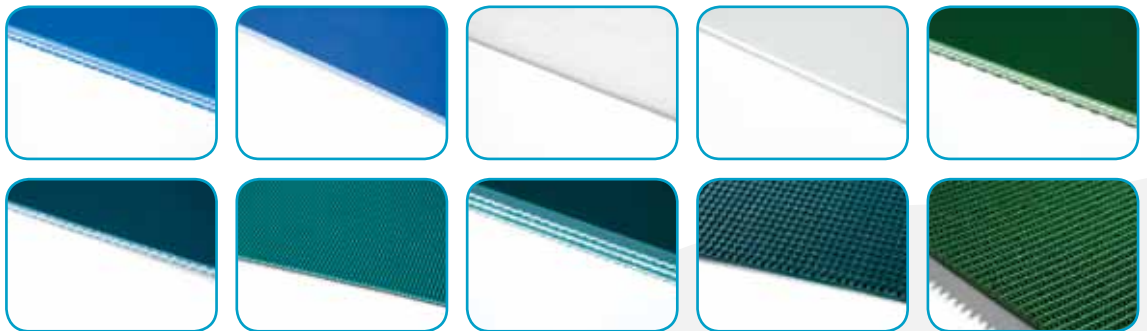

03

PVC TRANSPORTBANDEN

Deze transportbanden worden in veel lichte tot middelzware toepassingen gebruikt. Bij kunststof transportbanden is het mogelijk om tot 4 weefselinlagen te gebruiken en voor verschillende deklagen met profielen te gaan kiezen. De loopzijde kan glad zijn, met weefsel of een ruitprofiel. Bovendien is het materiaal soepel, goed reinigbaar en makkelijk te bewerken.

04

PU TRANSPORTBANDEN

Deze banden zijn tegelijkertijd buigzaam, sterk, vloeistofdicht en slijtvast. Deze banden kunnen ook over een mesovergang lopen. Deze eigenschappen maken deze banden zeer geschikt voor de voedingsindustrie.

05

SPECIFIEKE BANDEN

- Siliconen transportbanden
 - Transportbanden specifiek voor de tabaksindustrie
 - Positief aangedreven vol PU banden (VOLTA gencon & food)
 - Vilt transportbanden
 - Rondbochten
 - ...
-

06

EINDLOOS MAKEN

Het eindloos maken van een kunststof transportband kan bij ons of op locatie. Wij hebben mobiele persen om banden tot een breedte van 3 meter te lassen. Een kunststof transportband kan op verschillende manieren eindloos gemaakt worden.



Alligator



Anchor




FDA




Traplas



Vingerlas



Vinger-lip-vinger

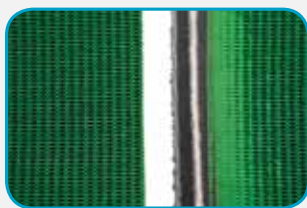

Afgeschuinde las

DIVERSE BANDBEWERKINGEN

STUURSNAREN

V-snaren => trommeldiameter = 6 x snaarhoogte
 Bloksnaren => trommeldiameter = 10 x snaarhoogte
 P11 stuurstrook => trommeldiameter = 12 x snaarhoogte



Deze zijn te verkrijgen in volgende uitvoeringen en formaten:



Getand

8x5
 10x6
 13x8
 17x11
 22x14
 30x16



Glad

6x4
 8x5
 10x6
 13x8
 17x11
 22x14
 30x16



Blok


10x10
 15x15
 20x15



Stuurstrook

MEENEMERS

MINIMALE TROMMEDIAMETER		
Hoogte	Vol PVC	Weefselversterkt PVC
20 mm	50	20
30 mm	75	30
40 mm	100	40
50 mm	125	50
60 mm	150	60
75 mm	185	75
100 mm	-	100
120 mm	-	120



Vol recht 90°



Weefselversterkt



Vol schuin 60°



Vol geknikt



Specials


MORS-EN GOLFRANDEN

Deze worden vaak gebruikt bij steil transport van goederen. Ook bij een zwanenhalstransporteur worden deze gebruikt.

Ze zijn beschikbaar in verschillende hoogtes en uitvoeringen, ook hier dient met rekening te houden met de trommeldiameters. (Info te verkrijgen op aanvraag.)

08

VOORRAAD VOOR DE VERSCHILLENDE SECTOREN





Watermolenstraat 47
8500 Kortrijk

Tel. 0032 (0)56/ 35 35 79
Fax 0032 (0)56/ 35 37 81

info@belting.be
www.belting.be

WE HECHTEN ENORM VEEL BELANG AAN EEN ONBERISPELIJKE SERVICE 24/7